





Blazmoo Round LED Panel

Mounting instruction Montāžas instrukcija Монтажная инструкция



IP20 - from back side
IP40 - when built in ceiling

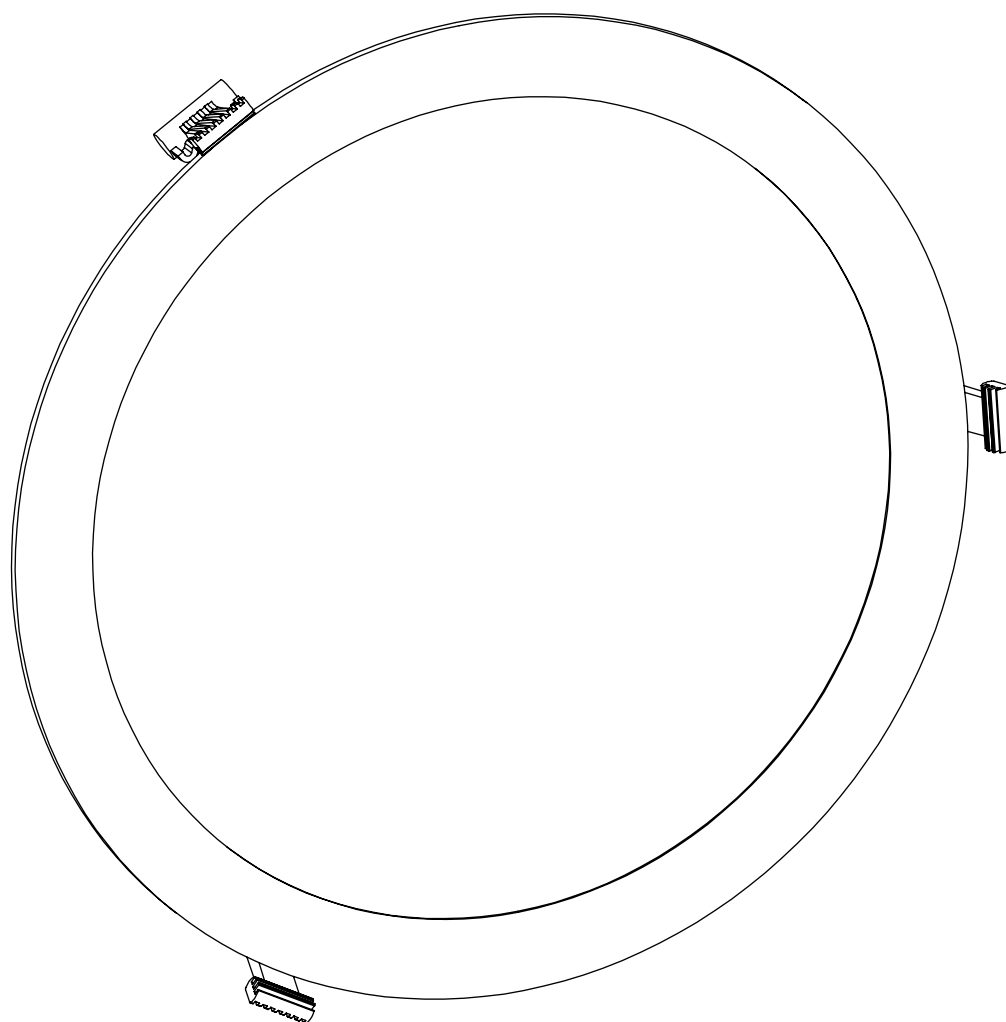


16.12.2022


SIA Blazmoo
Gustava Zemgala gatve 78 - 1 Rīga, Latvia, LV-1039
www.blazmoo.com

blazmoo

Dimensions
Izmēri
Размеры





Cut out
Ø390 mm

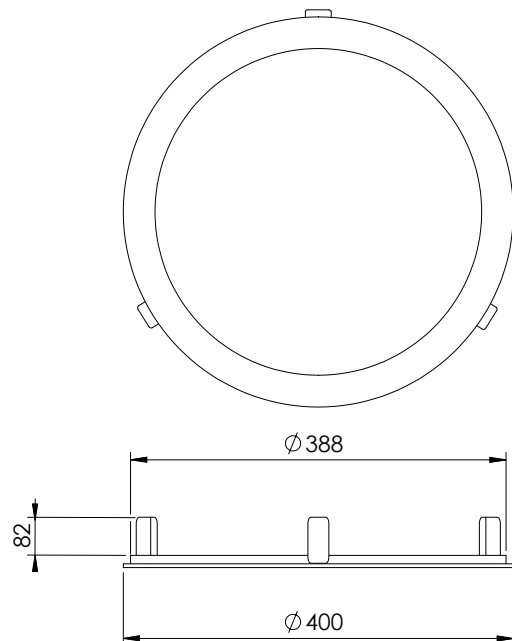

Netto Weight
Neto Svars
Нетто Вес

1.26 kg



Install LED luminaire only in a clean room using gloves!

Diffuser cover may accumulate small electrostatic charges that makes it susceptible to dust and other small particles; It should only be cleaned using dry microfiber cloth or compressed air duster.

LED gaismekli uzstādīt tikai tīrā telpā, izmantojot cimdus!

Difuzora pārsegs var uzkrāt nelielus elektrostātiskos lādiņus, kā rezultātā uz tā uzklājas putekļi un citas sīkas daļiņas; To būtu jātīra tikai ar sausu mikrošķiedras audumu vai saspiesta gaisa plūsmu.

Установить светодиодный светильник только в чистом помещении, используя перчатки!

Крышка диффузора может накапливать небольшие электростатические заряды, что делает её восприимчивым к воздействию пыли и других мелких частиц;

Это должно быть очищено только сухой тканью из микроволокна или сжатого воздуха метелкой.

WARNING!


- Do not touch LED modules!
- Do not put any tools or other items on LED modules!
- In case any LED is physically damaged (example shown below) the warranty is void.

BRĪDINĀJUMS!

- Neaiztikt LED moduļus!
- Nenovietot instrumentus vai citus priekšmetus uz LED moduļiem!
- Mehānisku LED bojājumu gadījumā (skatīt piemēru zemāk) garantijas apmaiņa nav spēkā.

ВНИМАНИЕ!

- Не прикасаться к LED модулям!
- Не ставить на LED модули инструменты или другие предметы!
- В случае механических повреждений LED (см. ниже) гарантийный обмен не осуществляется.

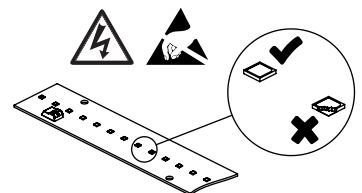



WARNING!



- Keep minimal indicated distance from the ceiling!
- Do not cover LED luminaire with thermal insulation material.

BRĪDINĀJUMS!





- Ieturēt minimālo uzrādīto distanci no griestiem!
- Neaizklāt LED moduli ar siltumizolācijas materiālu!

ВНИМАНИЕ!


- Соблюдайте минимальное указанное расстояние от потолка!
- Не накрывайте светодиодный светильник теплоизоляционным материалом!

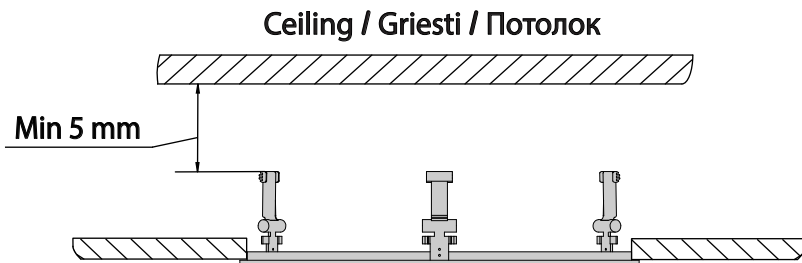

LED panel installation instruction
LED paneļa uzstādīšanas instrukcija
Инструкция по установке LED панели

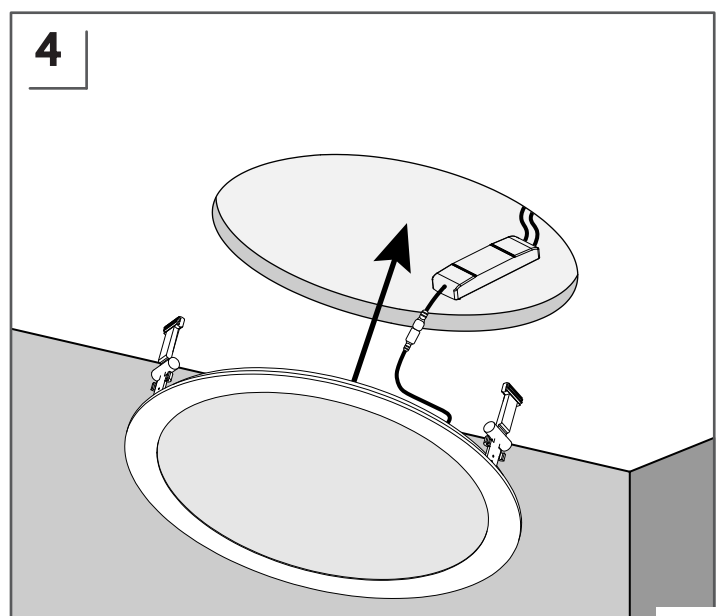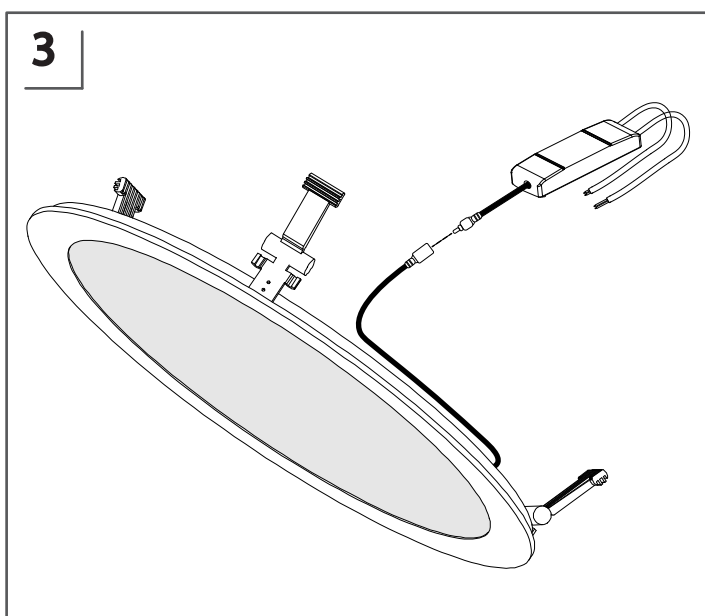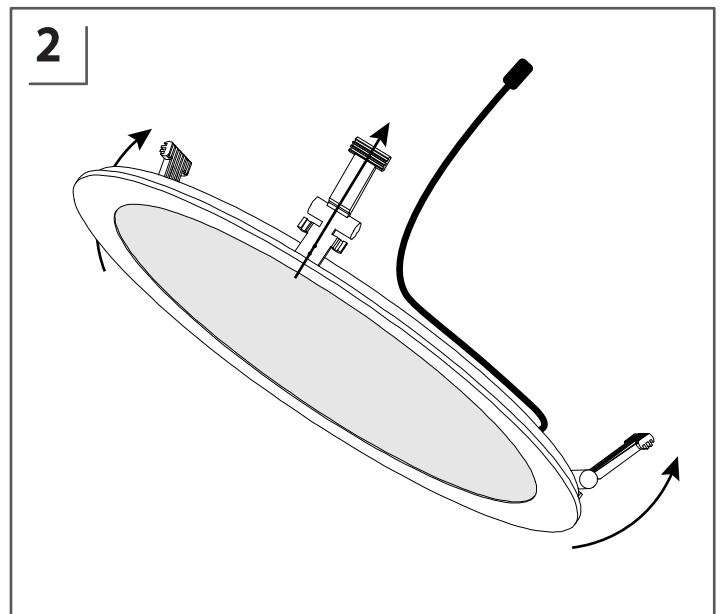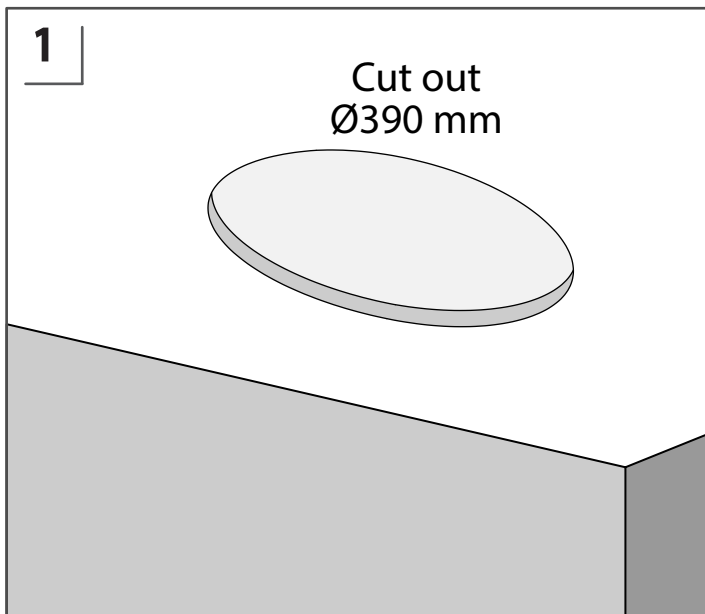


5




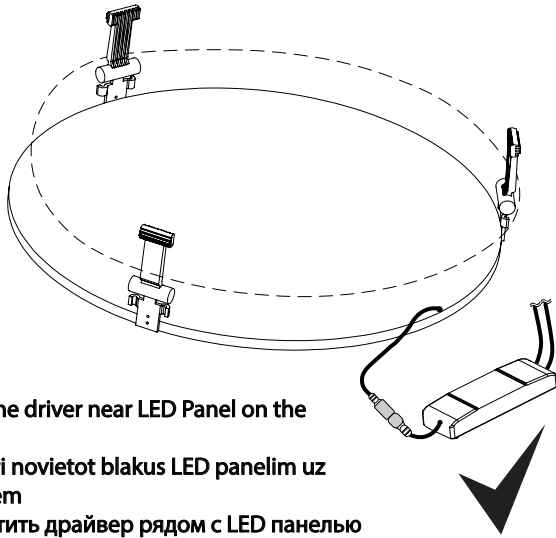


Place the driver near LED Panel on the ceiling
 Draiveri novietot blakus LED panelim uz griestiem
 Поместить драйвер рядом с LED панелью на потолке



6

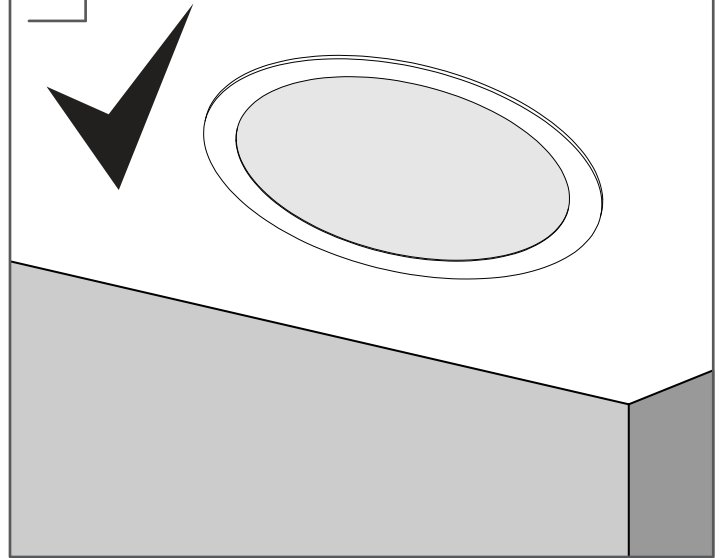

The figures show connection options
 Slēguma attēli
 Изображения соединения



Avoid mishandling the diffuser/prism
 Izvairīties no nepareizas difuzora/prizmas lietošanas
 Избегать неправильного использования диффузора/призмы

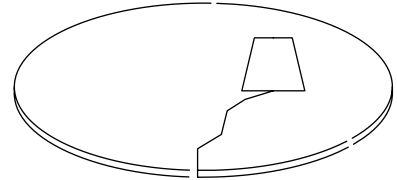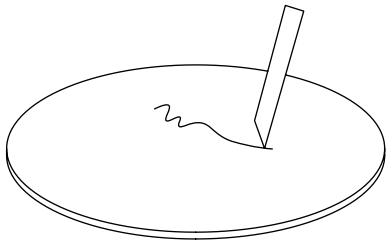



Energy efficiency class of contained light source(s)



		CRI	
		80	90
CCT	2200	E	F
	2700	E	F
	3000	E	E
	4000	E	E
	5000	E	E
	5700	E	E
	6500	E	E

Indoor Luminaire cleaning Iekšējai gaismekļu tīrīšanas instrukcija Инструкция по чистке внутреннего светильника

Possible cleaning equipment | Iespējamie tīrīšanas piederumi | Возможные средства для чистки



It is important to clean luminaires in association with luminaire mounting or component changing. Reflective parts surfaces should be cleaned from dust and grime pollution.

It is also important to remember that the voltage should be disconnected before the cleaning process is initiated. Electrical components and cables must not be exposed to water or detergents.

Ir svarīgi tīrīt gaismekļus saistībā ar gaismekļu montāžu vai sastāvdaļu maiņu. Atstarojošo daļu virsmas jātīra no putekļiem un netīrumiem.

Ir arī svarīgi atcerēties, ka pirms tīrīšanas procesa sākšanas ir jāatvieno spriegums. Elektriskās sastāvdaļas un kabeļus nedrīkst pakļaut ūdens vai mazgāšanas līdzekļu iedarbībai.

Очень важно очищать светильники при их монтаже или замене компонентов. Поверхности отражающих деталей должны быть очищены от пыли и грязевых загрязнений.

Также важно помнить, что напряжение должно быть отключено до начала процесса очистки. Электрические компоненты и кабели не должны подвергаться воздействию воды или моющих средств.

i Information about luminaire's components disassembling can be found in user's instructions

Informāciju par gaismekļa komponentu demontāžu var atrast lietotāja instrukcijās


Информацию о разборке компонентов светильника можно найти в инструкциях пользователя.




Mounting Instruction




Component replacement instruction

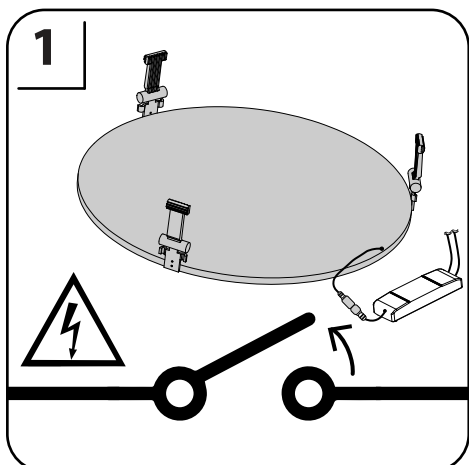


Switch off power supply.
Izslēdziet strāvas padevi.
Отключите питание.

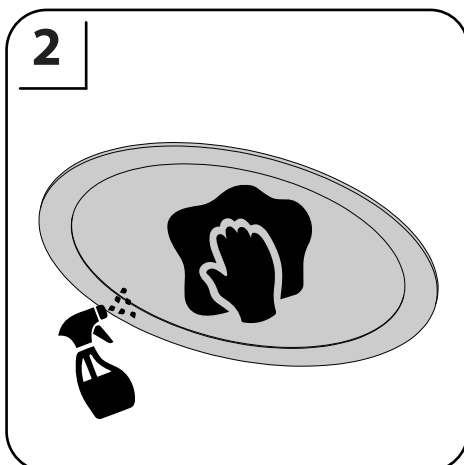

Wash and wipe the outside part.
Nomazgājiet un noslaukiet ārējo daļu.
Помойте и протрите внешнюю часть.

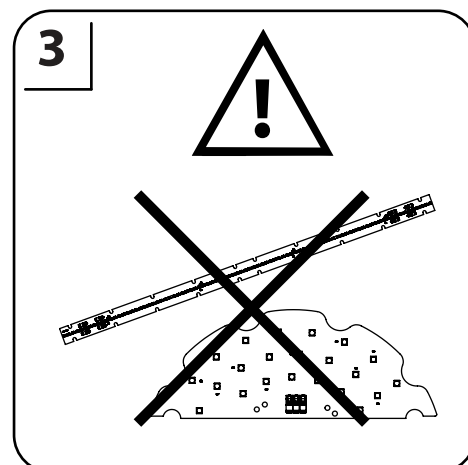

Do not touch or wet LED modules.
Nepieskarieties un nesamitriniet LED moduļus.
Не касайтесь и не мочите LED модули.

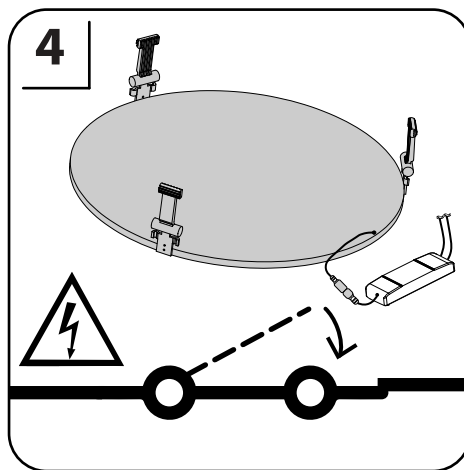

4

Make function test.
Veiciet funkcionālo pārbaudi.
Проведите функциональную проверку.

Cleaning and drying Tīrīšana un žāvēšana Чистка и сушка

Luminiare body

Vacuuming with a soft brush. Neutral dishwashing detergent with lukewarm water / Cleaning detergent, without grinding effects, in lukewarm water. **Drying:** Self-drying in room temperature or wipe off with a slightly damp cleaning cloth.

Reflector and diffuser cover

In case of loose dirt clean with soft duster or cleaning cloth without microfibers, or use a compressed air. For light soiling dilute a citric acid based cleaning product with water (e.g. 30 ml Frosch® citrus cleaner in 5 litre of water). Cleaner should be non-abrasive, pH neutral, alcohol-free. In case of heavy soiling: Oil and grease can be removed using a mixture of alcohol and water (1:1), e.g. methylated spirits. Residues of alcohol based cleaning products are easily wiped away with a water-soaked cotton cloth. Stubborn stains can be soaked in diluted citrus cleaner. **Drying:** Blow-off with compressed air or use a lint-free, fresh and clean cotton cloth.

Plastic covers and caps

Vacuuming with soft brush or compressed air. In case of heavy soiling: cleaning detergent, without grinding effects, in warm water, maximum 55 degrees Celcius. Wash with a soft, clean cloth (without microfibers) in plenty of water. Rins with lukewarm water. **Drying:** Self-drying in room temperature or wipe off with a slightly damp cleaning cloth (without microfibers).

Gaismas korpuss

Sūkšana ar mīkstu suku. Neitrāls trauku mazgāšanas līdzeklis ar remdenu ūdeni / Tīrīšanas līdzeklis bez slīpēšanas efektiem, remdenā ūdenī. Žāvēšana: Pašžūst istabas temperatūrā vai noslaukiet ar nedaudz mitru tīrīšanas drānu.

Atstarotājs un difuzora vāciņš

Irdenu netīrumu gadījumā notīriet ar mīkstu putekļu lupatiņu vai tīrīšanas drānu bez mikrošķiedras, vai izmantojiet saspiesto gaisu. Nelieliem netīrumiem atšķaidiet tīrīšanas līdzekli uz citronskābes bāzes ar ūdeni (piemēram, 30 ml Frosch® citrusaugļu tīrīšanas līdzekļa 5 litros ūdens). Tīrīšanas līdzeklim jābūt neabrazīvam, pH neitrālam, bez spirta. Smagas netīrības gadījumā: Eļļu un taukus var noņemt, izmantojot spirta un ūdens maisījumu (1:1), piem. metilspirti. Spirta bāzes tīrīšanas līdzekļu atliekas ir viegli noslaucīt ar ūdenī samērcētu kokvilnas drānu. Noturīgus traipus var mērcēt atšķaidītā citrusaugļu tīrīšanas līdzeklī. **Žāvēšana:** izpūtiet ar saspiegtu gaisu vai izmantojiet bezplūksnu, svaigu un tīru kokvilnas audumu.

Plastmasas vāki un vāciņi

Sūkšana ar mīkstu suku vai saspīestu gaisu. Smagas netīrības gadījumā: tīrīšanas līdzeklis, bez slīpēšanas efektiem, siltā ūdenī, maksimāli 55 grādi pēc Celsija. Mazgājiet ar mīkstu, tīru drānu (bez mikrošķiedras) lielā ūdens daudzumā. Noskalo ar remdenu ūdeni. **Žāvēšana:** pašaizžūst istabas temperatūrā vai noslaukiet ar nedaudz mitru tīrīšanas drānu (bez mikrošķiedras).

Корпус светильника

Чистка мягкой щеткой. Нейтральное средство для мытья посуды в теплой воде / Чистящее средство без эффекта шлифования в теплой воде. **Сушка:** Самовысыхание при комнатной температуре или протирание слегка влажной тряпкой.

Рефлектор и крышка диффузора

В случае наличия рыхлой грязи очистите мягкой тряпкой или тряпкой без микроволокон, или используйте сжатый воздух. При легком загрязнении разбавьте чистящее средство на основе лимонной кислоты водой (например, 30 мл средства для чистки на цитрусовой основе Frosch® на 5 литров воды). Очиститель должен быть неабразивным, иметь нейтральный pH, не содержать спирта. При сильном загрязнении: масло и жир можно удалить смесью спирта и воды (1:1), например метиловый спирт. Остатки чистящих средств на спиртовой основе легко удаляются смоченной водой хлопчатобумажной тканью. Стойкие пятна можно замочить в разбавленном чистящем средстве на цитрусовой основе. **Сушка:** Продуйте сжатым воздухом или используйте тряпку со свежей и чистой хлопчатобумажной тканью без микроволокон.

Пластиковые крышки и колпачки

Чистить мягкой щеткой или сжатым воздухом. При сильном загрязнении: чистящее средство, без эффекта шлифования, в теплой воде, не более 55 градусов по Цельсию. Стирать мягкой чистой тканью (без микрофибры) в большом количестве воды. Смывается теплой водой. **Сушка:** самовысыхание при комнатной температуре или протирание слегка влажной тканью (без микрофибры).

Terms of use and maintenance

Before luminaire is turned on, it should be mounted according with this mounting instruction or any other applicable regulations.

Mounting instructions

Mounting of luminaire must be performed by a qualified person according with following instructions:

- The warranty of luminaire does not apply, if the mounting of luminaire has been performed in precipitation (rain, snow, hail).
- The warranty of luminaire does not apply, if a control system unauthorized by blzmoo or an inapplicable LED driver has been used to drive the luminaire.
- The warranty of luminaire does not apply, if it has been used in an unsuitable ambient temperature or has been supplied by voltage outside of the specified range.
- The warranty of luminaire does not apply, if the LED driver program has been changed in any way.
- The warranty of the luminaire does not apply, if the logged history data of the LED driver has been deleted without the permission of blzmoo.
- The warranty of luminaire does not apply, if it has been mounted in unspecified angles or upside down (luminaire glass directed up), or it has been completely submerged under water.

Safety instructions

Any actions with the luminaire must be performed by a qualified person, who is certified according with national regulations and requirements.

To prevent any accidents person installing the luminaire must follow national safety requirements and following instructions:

- The label containing technical parameters of the luminaire has to be studied before the work on it has begun.
- Any luminaire build or design changes are prohibited.
- The luminaire must be used in good technical condition and according with this instruction.
- Only blzmoo authorized spare parts and accessories can be used to repair the luminaire.
- The repair of luminaire has to be performed by a qualified and certified person.

Maintenance and repair

Luminaire has to be disconnected from electrical grid before it is opened and/or repaired!

- The person working with the luminaire must follow national regulations and legislations that apply to maintenance and testing of electrical or electronic appliances.
- The luminaire may need to be cleaned depending on its environment. Only a damp cloth or a sponge may be used to clean the luminaire. Use only household detergents diluted by water.
- Only blzmoo authorized spare parts may be used for the luminaire.
- Instruction for changing spare parts must be requested from blzmoo and studied before the repair is attempted.
- LED modules, lens and LED drivers can be changed on an installed luminaire, but it is advised to perform this task indoor to avoid water entering the luminaire.
- Spare parts (lens, LED modules and drivers) should be ordered from the information available on the luminaire label.

Ekspluatācijas uzsākšana

Pirms gaismekļa ieslēgšanas, pārbaudīt tā atbilstību pareizai darbībai un veikt uzstādīšanu atbilstoši šīs montāžas un ekspluatācijas instrukcijas un citiem piemērojamiem noteikumiem.

Montāžas instrukcijas

Veicot gaismekļa montāžu, ir stingri jāievēro montāžas instrukcijā iekļautā informācija un noteikumi:

- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja gaismekļi tiek montēti nokrišņu (lietus, sniega, krusas) laikā.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja tika izmantotas blzmoo neautorizētas vadības sistēmas vai tika izmantots neatbilstošs barošanas bloks.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja tas tika ekspluatēts neatbilstošos temperatūras un elektrības pieslēguma apstākļos.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja ir veiktas barošanas bloku programmas iestatījumu izmaiņas vai tā tikusi dzēsta neinformējot blzmoo.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja tikuši dzēsti vai mainīti barošanas bloka vēstures ieraksti.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja tas tika uzstādīts un ekspluatēts neatbilstošos montāžas leņķos, tika uzstādīts otrādi (ar stiklu uz augšpusi) vai tika pilnīgi iegremdēts ūdenī.

Drošības instrukcijas

Darbam ar gaismekli drīkst tikt pieļauti tikai atbilstoši apmācīts un valsts tiesību aktiem atbilstoši sertificēts personāls.

Lai novērstu nelaimes gadījumu rašanos, ievērot valsts drošības noteikumus un šīs drošības instrukcijas.

- Ir jāiepazīstas un jāievēro tehniskie parametri, kas ir norādīti gaismekļa marķējumā.
- Ir aizliegts veikt gaismekļa konstrukcijas un dizaina izmaiņas.
- Gaismeklis ir jāekspluatē labā tehniskā stāvoklī un atbilstoši šīm instrukcijām.
- Gaismekļa remontam ir atļauts izmantot tikai blzmoo autorizētas detaļas un piederumus.
- Gaismekļa remontu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīts un sertificēts personāls.

Apkope, apkalpošana un remonts

Atvienojiet gaismekli no elektrotīkla pirms tā atvēršanas vai veicot remontu!

- Ievērojiet nacionālos noteikumus un valsts tiesību aktus, kas ir piemērojami elektrisko aparātu uzturēšanai, apkalpošanai un testēšanai.
- Atkarībā no vides apstākļiem gaismekli var būt nepieciešams tīrīt. Tīrīšanai izmantojiet tikai mitru lupatiņu vai sūkli. Izmantojiet tikai ierasto sadzīves mazgāšanas šķidrums atšķaidītu ar ūdeni.
- Izmantojiet tikai blzmoo autorizētas oriģinālās rezerves daļas.
- Lai kvalitatīvi veiktu rezerves daļu nomainīšanu, ir jāpieprasa un jāiepazīstas ar blzmoo izstrādātām rezerves daļu nomainīšanas instrukcijām.
- Gaismas diodes, lēcas un barošanas bloki var tikt nomainīti uz vietas, bet lai izvairītos no ūdens iekļūšanas to ir ieteicams veikt telpās.
- Lūdzu pasūtīt jaunu LED moduli, lēcas vai barošanas bloku, izmantojot informāciju gaismekļa marķējumā.